

Diffuser3D 組立マニュアル 3D-089-001B


Elegoo Saturn 8.9inch mono4K LCD MatrixLED 四角レンズ6×9搭載機

■発送商品内容■



▲丸スペーサー×8本
▲木ネジ×8本


▲ディフューザーパネル×1枚

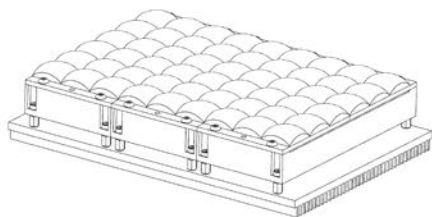


※お手持ちのLEDユニットをご用意ください




外した木ネジは、今回使用しませんが
今後の事も考え大切に保管してください。

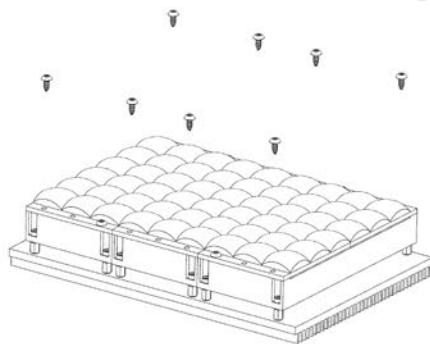


1 お手持ちのLEDユニットにある
木ネジを8本取り外す

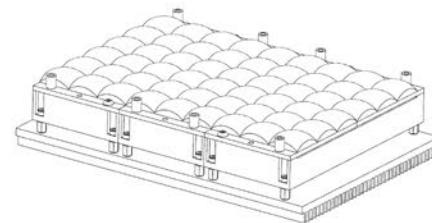


2 取り外した木ネジの穴に
付属の丸スペーサーを置く

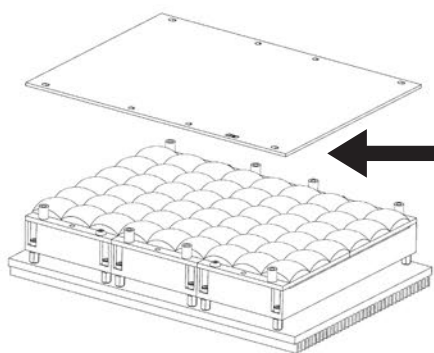

3 ディフューザーの保護シールを
両面剥がし、D3Dの文字が正しく
見え、つや消しの面が上になる
ようにスペーサーに乗せる

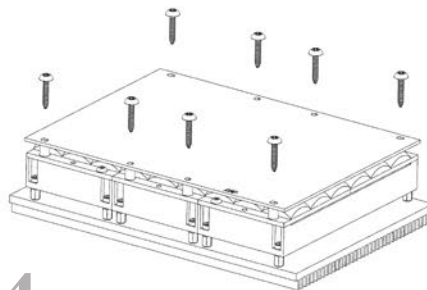

4 付属の木ネジでスペーサーと
ディフューザーを同時に固定する

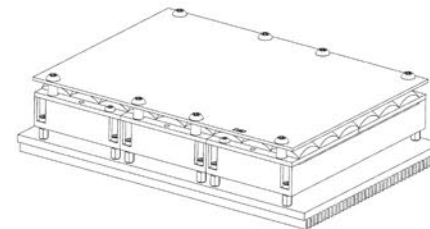

5 取り付け完成